

Kalttransfer-Narrow-Web-Holografisch-CF4.2R-A

Metallisiertes Kalttransferprodukt holografisch für Narrow-Web Druckmaschinen mit guter Überdruckbarkeit



Charakteristik

- Geeignet für den Transfer von feinen Linien sowie flächigen Designs
- Gute Überdruckbarkeit mit UV-härtenden Druckfarben
- Gute Deckung


Anwendungsbereiche

- Anwendbar auf rotativen Druckmaschinen mit Kalttransfermodul
- Geeignet für ein breites Spektrum an Papieren mit nicht-saugfähigen Oberflächen sowie diverse Kunststoffmaterialien, z.B. PP od. PE

Verarbeitungsparameter

- Erforderliche UV-Kleberauftragsmenge: 3.0 - 6.0 g/m² auf Kunststoffmaterialien; 6.0 - 8.0 g/m² auf Etiketten-Papieren mit starksaugenden Oberflächen
- Betriebsgeschwindigkeiten: 40 - 120 m/Minute
- Erforderliche Lampenleistung: >180 W/cm (450 W/inch)
- Bitte achten Sie auf die Verwendung eines passenden UV-Klebstoffes. Bitte achten Sie darauf, dass die Presswalze eine Härte von 85 - 90 shore A aufweist

Verfügbare Muster

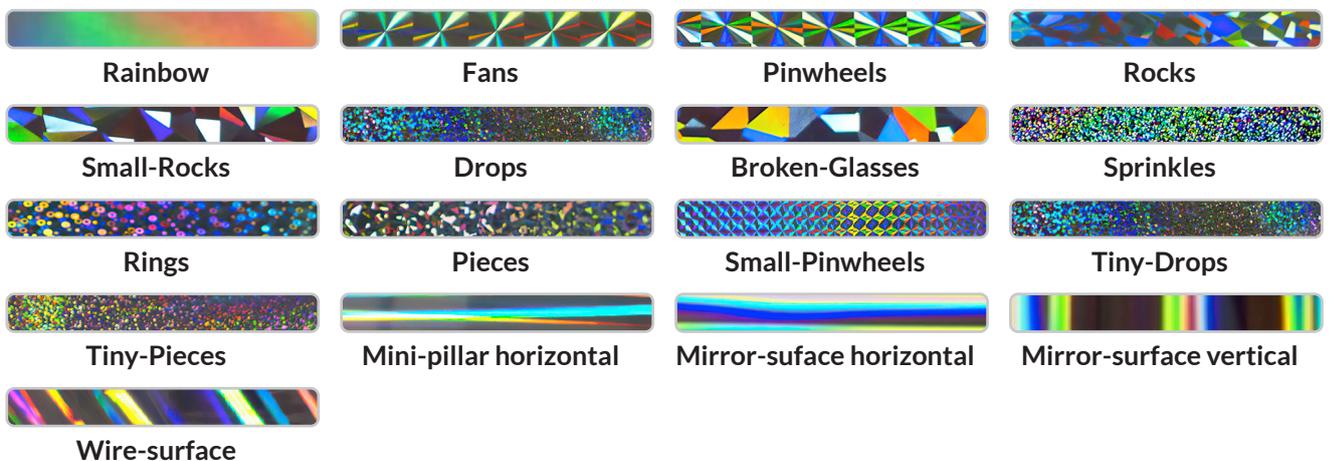

Formate

Kerngrößen

Erhältlich auf 3 Zoll Pappkern.

Produktbreiten

Verschiedene Rollenformate verfügbar – bitte anfragen!

Laufmeter pro Rolle

Verschiedene Rollenformate verfügbar – bitte anfragen!

Zertifikate

**REACH
SVHC**



sqts⁺

**FDA
APPROVED**



94/62/EC



All unsere Produkte verfügen unter optimalen Transferbedingungen über einen hohen bis sehr hohen Glanz (ausgenommen Satin- und Mattprodukte) und eine hohe Abrieb- und Scheuerfestigkeit. Da diese Werte jedoch von vielen Produktionsparametern und nicht zuletzt dem verwendeten Substrat und Druckprozess abhängig sind, können wir hier keine Messwerte angeben.

Alle Produkte von United Transfer wurden für ihre jeweiligen speziellen Anwendungsbereiche entwickelt. Die Erfahrung zeigt aber, dass Substrate, Druckmaschinen und Betriebsbedingungen variieren können. Deshalb werden die Anwender unserer Produkte dringend gebeten, mithilfe von Testdrucken unter Produktionsbedingungen zu verifizieren, ob die gewählten Produkttypen für ihre spezifischen Anwendungen geeignet sind. Zu diesem Zweck sind Muster auf Anfrage bei uns erhältlich. Wenn Sie Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung.

Für die sichere Aufbewahrung empfehlen wir das Produkt in der originalen Verpackung zu belassen, kühl, trocken und ohne direkte Sonneneinwirkung zu lagern. Das Produkt sollte innerhalb einem Jahr nach angegebenen Produktionsdatum verarbeitet werden.

Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrung in gutem Glauben – jedoch ohne Gewähr – gegeben. Wir verweisen auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.unitedtransfer.com

TRANSFER ON A NEW LEVEL